

Lagerschalenabzieher - Hervorragend geeignet zum Abziehen von innenliegenden Lagerschalen, Dichtungen, Buchsen usw. Spreizweite 23,8 mm bis 82,6 mm, Abziehtiefe bis zu 88,9 mm. Zur Verwendung mit allen Schlaghämmern mit 5/8 Zoll-18-Gewinde (Power Team-Nr. 1155 und 1156 oder Push-Puller® -Abzieher Nr. 927).



Nr. 7136 – Universal-Lagerschalenabzieher. Gewicht 0,7 kg.

Schwungrad-Abzieher - Diese äußerst vielseitigen Abzieher eignen sich hervorragend für Innenabzieharbeiten und insbesondere für den Ausbau von Lagern an Schwungrädern von Maschinen und Baufahrzeugen. Auch praktisch zum Abziehen von Motor-, Generator- und Magnetlagern.

Spezial-Schlagabzieher – Ideal zum Abziehen von Buchsen, Lagern und Dichtungen usw. mit kleiner Bohrung unter beengten Platzverhältnissen. Innenabzieher mit verstellbarer

Bestell-Nr.	Abziehtiefe (mm)	Spreizweite innen (mm)		Gew. (kg)
		Min.	Max.	
1170	19,1	12,7	38,1	2,2
1171	25,4	22,2	54	2,2
1172	44,5	12,7	50,8	2,2



Spreizweite von 12,7 mm bis 35 mm. Griff mit 1/2-Zoll-20-Gewinde.

Nr. 1173 – Schlagabzieher. Gewicht 1,6 kg.


Nr. 1174 – Abzieherkopf, ohne Schlaghammer.



Schlaghammer - Zur Verwendung mit Innenabziehern (siehe Seite 198). Zur Verwendung mit Gewindeadaptern (siehe Seiten 204 bis 205). Länge 610 mm, Endgewinde 5/8-Zoll-18.

Nr. 1155 – Schlaghammer, 2,3 kg. Gewicht 3,3 kg.

Nr. 1156 – Schlaghammer, 1,1 kg. Gewicht 2,2 kg.

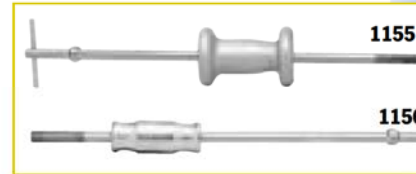

Schlagabzieher – Zum Abziehen von Zahnrädern, Lagern, äußeren Kugellagerringen, Dichtungen usw. Kann zwei- oder dreiarmlig für Innen- oder Außenabzieharbeiten eingesetzt werden. Beide Werkzeuge mit 5/8-Zoll-18-Endgewinde zur Montage von Zubehör und Adaptern.

Nr. 1176 – Schlagabzieher mit 1,1 kg Hammer, 2-armiger Brücke Nr. 27241 und Abziehbacken Nr. 34698. Gewicht 3,3 kg.

Nr. 1177 – Wie Nr. 1176, aber mit 2,2 kg Hammer. Gewicht 4,8 kg.



Bestell-Nr.	Spreizweite 2-armig (mm)				Spreizweite 3-armig (mm)				Gewicht (kg)	Gesamt-länge (mm)
	Min. Innen	Max. Innen	Min. Außen	Max. Außen	Min. Innen	Max. Innen	Min. Außen	Max. Außen		
1176	31,8	88,9	25,4	114	38,1	108	38,1	114	3,6	686
1177	31,8	88,9	25,4	114	38,1	108	38,1	114	4,8	686



Schlagabzieher mit Innenabzieher – Kombination aus Schlaghammer und Innenabzieher Nr. 1152 für den Ausbau von Dichtungen, äußeren Kugellagerringen und Lagerschalen aus Sacklochbohrungen.

Nr. 1157 – Schlagabzieher, bestehend aus Schlaghammer Nr. 1156 und Innenabzieher Nr. 1152.

Nr. 1158 – Wie Nr. 1157, aber mit Schlaghammer Nr. 1155.

Bestell-Nr.	Max. Abziehtiefe (mm)	Min. Spreizweite (mm)	Max. Spreizweite (mm)	Gewicht (kg)	Gesamt-länge (mm)
1157	102	38,1	152	4,5	711
1158	102	38,1	152	5,6	711

